



RURA DRENARSKA DREWPLAST® Z WŁÓKNINĄ SEPARUJĄCĄ TYPAR® SF44
 IDEALNE POŁĄCZENIE. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY.

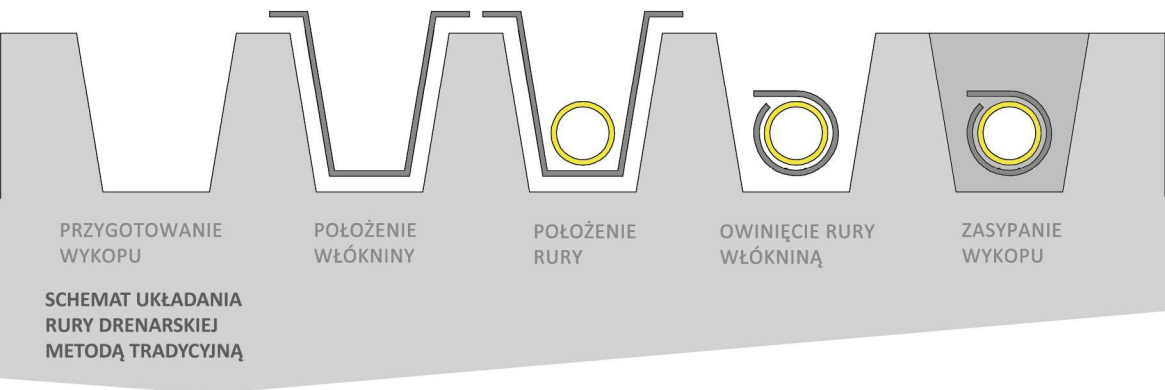


UKŁADANIE RURY DRENARSKIEJ DREWPLAST® Z WŁÓKNINĄ TYPAR® SF44 TO KONIEC WYKONYWANIA ŻMUDNYCH CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCYCH MONTAŻOWI ELEMENTÓW SYSTEMU DRENARSKIEGO W SPOSÓB TRADYCYJNY.

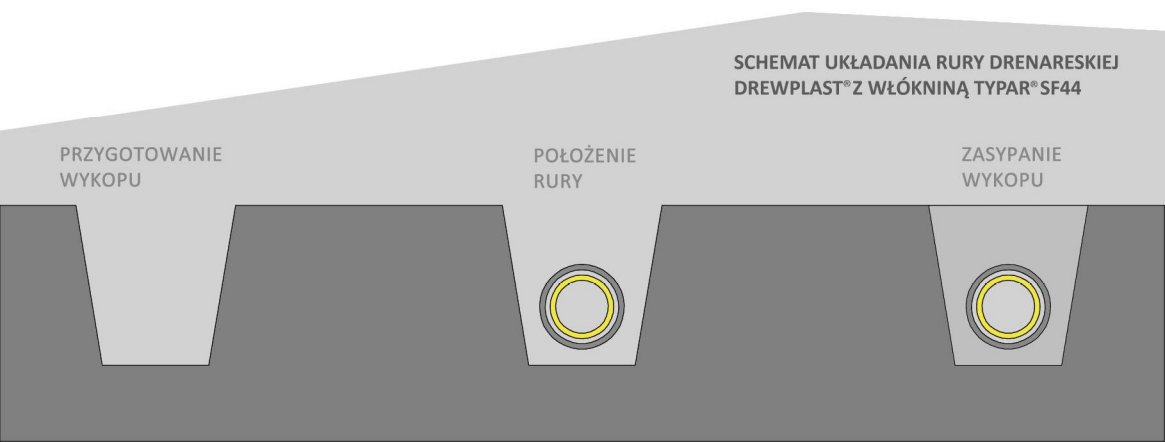

DRENAŻ Z WYKORZYSTANIEM TRADYCYJNEJ GEOWŁÓKNINY
GORSZA FILTRACJA

SYSTEMOWY DRENAŻ DREWPLAST®
LEPSZA FILTRACJA

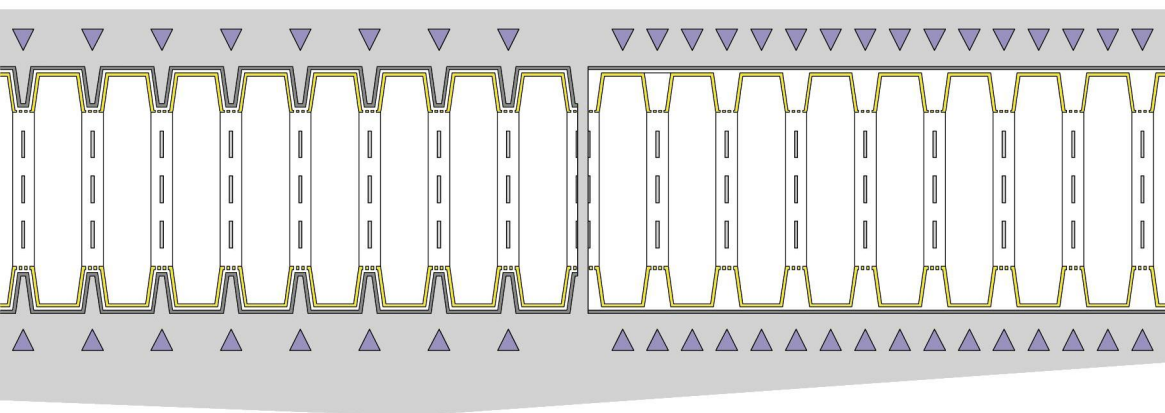

CECHY SYSTEMU DRENARSKIEGO DREWPLAST® Z WŁÓKNINĄ TYPAR® SF44

- PERFEKCYJNE OWINIĘCIE RURY WŁÓKNINĄ SEPARUJĄCĄ
- BRAK MOŻLIWOŚCI ODSŁONIĘCIA RURY
- WIELOLETNIA TRWAŁOŚĆ
- BRAK KOROZJI BIOLOGICZNEJ - WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU WYKONANE Z MATERIAŁÓW SYNTETYCZNYCH
- NISKI KOSZT POŁOŻENIA RURY DRENARSKIEJ
- CENA SYSTEMU PORÓWNYWALNA Z KOSZTEM OSOBNEGO ZAKUPU RURY DRENARSKIEJ I WŁÓKNINY
- WYSOKA SZTYWNOŚĆ WŁÓKNINY TYPAR® SF44
- DŁUGOTRWAŁA FILTRACJA BEZ ZAMULANIA RURY
- JEDEN TYP WŁÓKNINY DLA KAŻDEGO RODZAJU GRUNTU
- NIEZMIENNA WIELKOŚĆ PORÓW PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA

